


INSTALLATION

1. Starten Sie Windows und melden Sie sich als Administrator oder als Benutzer mit administrativen Rechten an, um das Programm installieren zu können.
2. Legen Sie die CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Das Installationsprogramm startet automatisch, wenn die Autostart-Funktion aktiviert ist. Andernfalls starten Sie die Datei „Install.exe“ direkt von der CD über den Windows Explorer.
3. Klicken Sie bitte auf den Button "Installieren".
4. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsdialoges.
5. Nach der Installation starten Sie einmalig das gerade installierte Programm als Administrator, damit automatisch ein interner Parameter für die Verwaltung der Datentabellen in der BDE-Verwaltung erhöht wird. Danach können Sie die Software sofort wieder schließen.

Bitte überprüfen Sie anschließend diese Änderung des Parameters in der BDE-Verwaltung.

Starten Sie die „BDE-Verwaltung“ über START/Einstellungen/Systemsteuerung. In der BDE-Verwaltung gehen Sie auf die Registerkarte „Konfiguration“ und wählen dann den Hauptpunkt **„System“** und dann den Unterpunkt **„INIT“** aus. Unter „Definition“ muß beim Parameter **„MAXFILEHANDLES“** der Wert **„200“** stehen. Sollte der Wert noch auf **„48“** stehen dann ändern Sie ihn bitte manuell auf **„200“** ab.

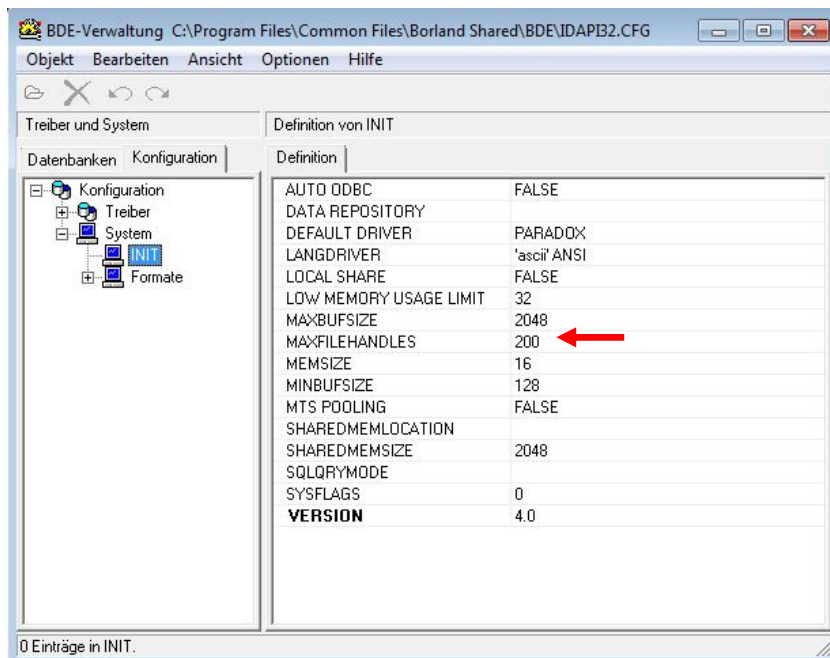


Zum Öffnen der BDE-Verwaltung unter **Windows7** klicken Sie bitte auf **„Start“** und geben direkt **„bde“** ein. Windows7 zeigt Ihnen das Suchergebnis an und Sie können direkt die **BDE-Verwaltung** anklicken (öffnen). Andernfalls können Sie über Programme/Common Files/Borland Shared/BDE/ die Datei **„bdadmin.exe“** manuell aufrufen (starten).

6. Das Programm ist jetzt für den **lokalen Betrieb** einsatzbereit.

Netzwerkinstallation:

Nachdem das Programm auf dem lokalen Rechner installiert worden ist wird im Programm das Laufwerk Ihres Netzwerkes für die Datenablage ausgewählt. Gehen Sie dabei bitte wie folgt vor:

1. Starten des Programms
2. Im Programm den Menüpunkt „**Standardeinstellungen**“ anklicken
3. „Allgemein“ auswählen
4. Karteikarte „**Dateiablage**“ auswählen
5. Auswahl des Netzwerk-Laufwerks

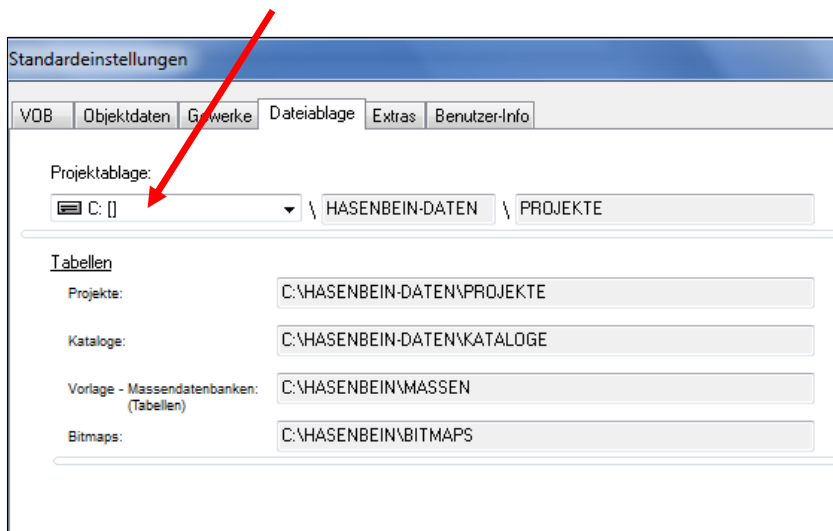

Der Pfad für die **Projekte** und **Kataloge** wurde nun auf Ihr Netzwerk geändert. Der Pfad für die **Vorlagen** und **Bitmaps** bleibt weiterhin auf lokal eingestellt.

Systemvoraussetzungen (lokaler PC):

- Freier Festplattenspeicher: 400 MB
- CD-ROM Laufwerk
- Bildschirmauflösung: empfohlen min. 1024 x 768 Pixel
- Betriebssystem:
MS Windows 9x / ME / NT / 2000 / XP / Vista / Windows 7, Mac OS X (Virtual PC)

Die Freischaltung für eine uneingeschränkte Nutzung erfolgt nach vollständiger Bezahlung des Rechnungsbetrages.

SCHREIB- UND LESERECHTE

Schreib- und Leserechte:

Nach der Installation ist sicherzustellen, dass der Anwender Schreib- und Leserechte auf folgende Ordner (einschl. Unterordner) hat:

1. Installationspfad (z.B. **C:\Hasenbein**)
2. Projektablage (z.B. **C:\Hasenbein-Daten** bzw. **Netzwerk:\Hasenbein-Daten**)

Überprüfen Sie die Rechte-Vergabe, indem Sie im Explorer über die rechte Maus-Taste auf dem jeweiligen Ordner den Punkt „Eigenschaften“ aufrufen. Anschließend klicken Sie auf den Reiter „Sicherheit“. Jetzt wählen Sie im oberen Bereich den „Benutzer“ aus. Dieser sollte mindestens im unteren Bereich bei „Ändern“, „Lesen/Ausführen“, „Schreiben“ jeweils ein Häkchen „Zulassen“ haben (idealerweise bei „Vollzugriff“ ein Häkchen „Zulassen“).

Wenn dieses nicht der Fall ist, dann klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ und wählen anschließend wieder den Benutzer aus. Jetzt können Sie im unteren Bereich die fehlenden Häkchen setzen.

Desweiteren benötigt die Datei **PDOXUSRS.NET** auf dem Installations-Laufwerk (z.B. C:) auch Schreib- und Leserechte. Überprüfen Sie dieses bitte analog. Sie können aber auch die Lokalität dieser Datei in der BDE-Verwaltung abändern, so dass Sie dort erzeugt wird, wo Sie ein Schreib- und Leserechte besitzen.

Ändern der Lokalität der Datei „PDOXUSRS.NET“

Rufen Sie die „**BDE-Verwaltung**“ auf (siehe Installation Punkt 5). In der BDE-Verwaltung gehen Sie auf die Registerkarte „**Konfiguration**“ und wählen dann den Hauptpunkt „**Treiber**“ und anschließend Unterpunkt „**Native**“ aus. Unter „**PARADOX**“ können Sie bei der Definition „**NET DIR**“ den Pfad für die PDOXUSRS.NET-Datei verändern z.B. auf „**C:\HASENBEIN**“

Zum Öffnen der BDE-Verwaltung unter **Windows 7** rufen Sie bitte unter Programme\Common Files\Borland Shared\BDE\ die Datei „bdeadmin.exe“ manuell auf.

